



رسم الخام:

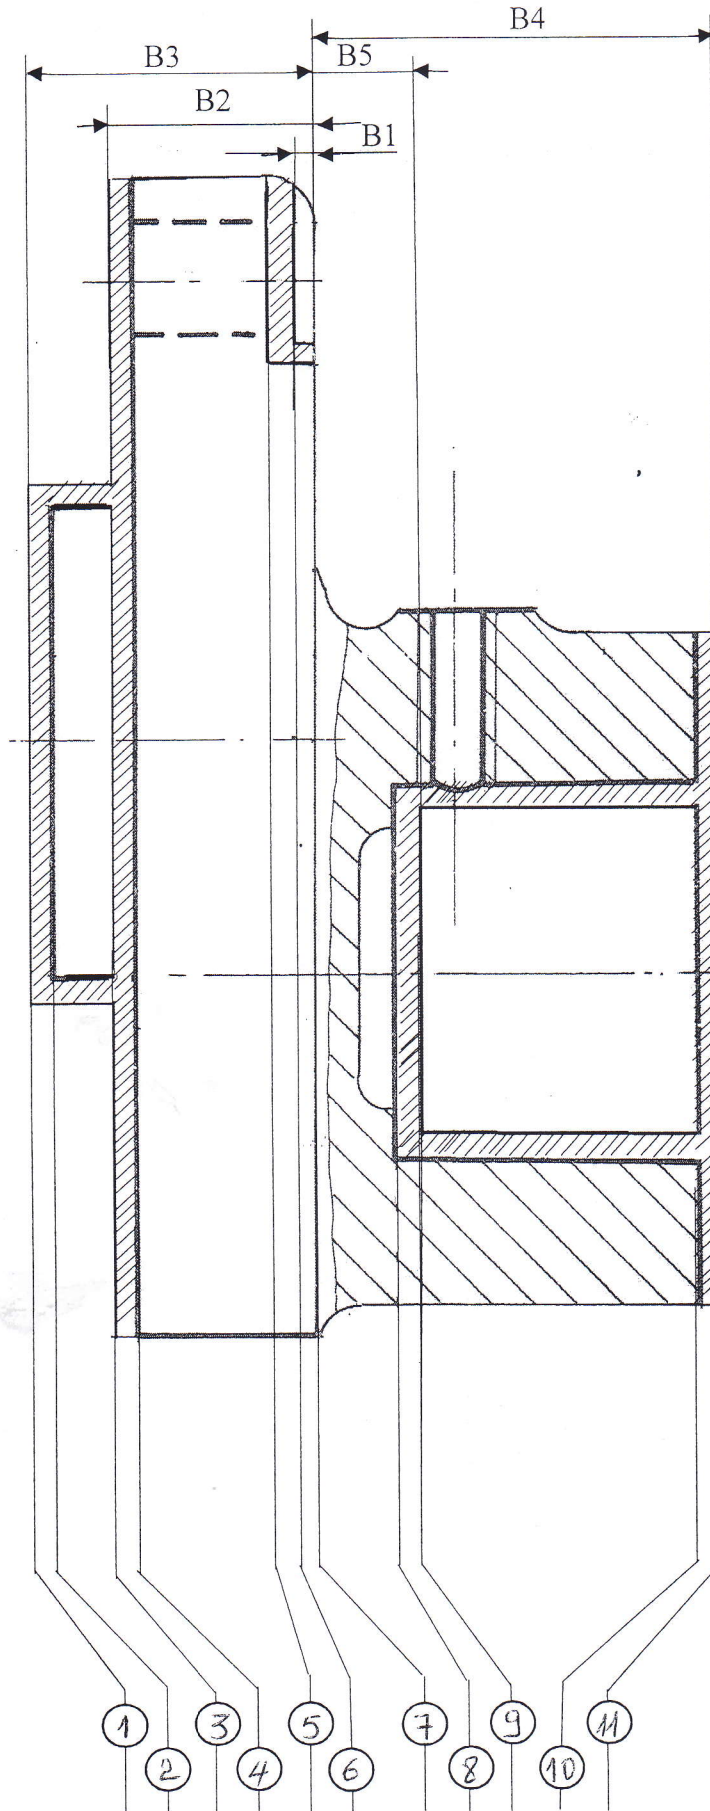


- جدول الابعاد الشرطية BE:

المؤشر	الشرط		IT	أبعاد الصنع والخام C F et B
	الادنى	الاقصى		
C1	6	7	1	$a(m)$; $b(m)$
C2	17,85	18	0,15	$e(m)$
C3	22,5	23	0,5	$a(m)$
C4	32	32,4	0,4	$c(m)$; $d(m)$
C5	59,9	60,1	0,2	$c(m)$
C6	2,5			$b(m)$; $B3(m)$
C7	2,5			$a(m)$; $B2(m)$
C8	2,5			$a(m)$; $c(m)$; $B1(m)$
C9	2,5			$a(m)$; $d(m)$; $B5(m)$
C10	2,5			$a(m)$; $c(m)$; $B4(m)$

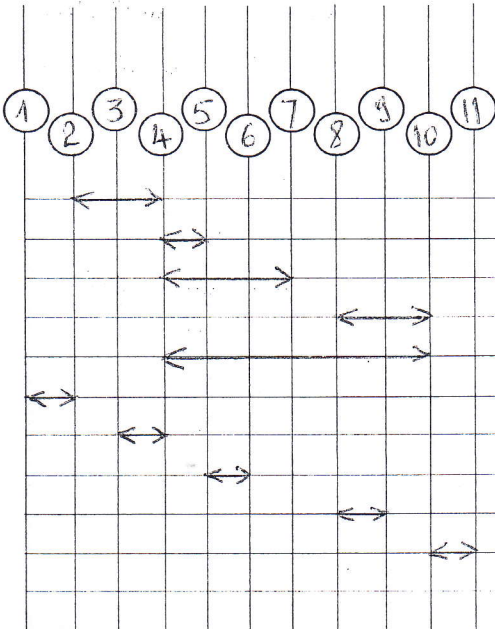



- جدول الابعاد المنفذة BM:

المؤشر	الابعاد		IT	العمليات
	m	M		
B1	1	2	1	$B1(M)$
B2	25,5	26,5	1	$B2(m)$
B3	32	33	1	$B3(m)$
B4	40,1	41,1	1	$B4(m)$
B5	7,9	8,9	1	$B5(m)$
a	22,5	23	0,5	$Cm1$
b	29	29,5	0,5	$Cm2$
c	59,9	60,1	0,2	$Cm3$
d	27,7	27,9	0,2	$Cm4$
e	17,85	18	0,15	$Cm5$

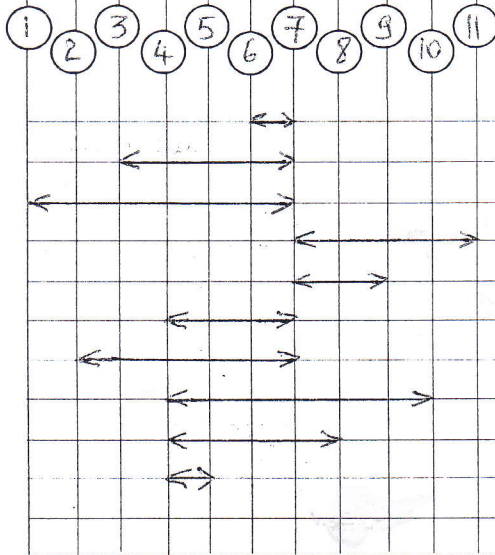

2. الرسم البياني لمجموعة الابعاد المنفذة BM


1. الرسم البياني لمجموعة الابعاد الشرطية BE

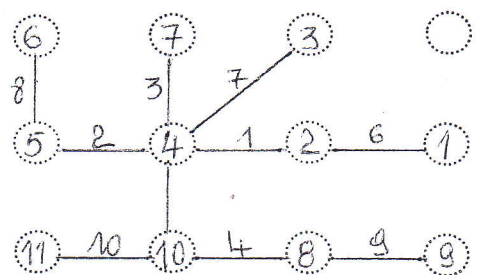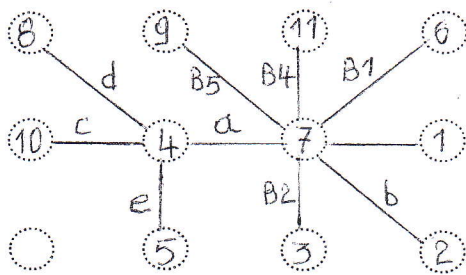

الاسم واللقب:

أذكر أخطاء أنظمة إعادة التثبيت للقطع المشغلة ومعالجتها مع الشرح والرسم؟

الرسم شكل 1-

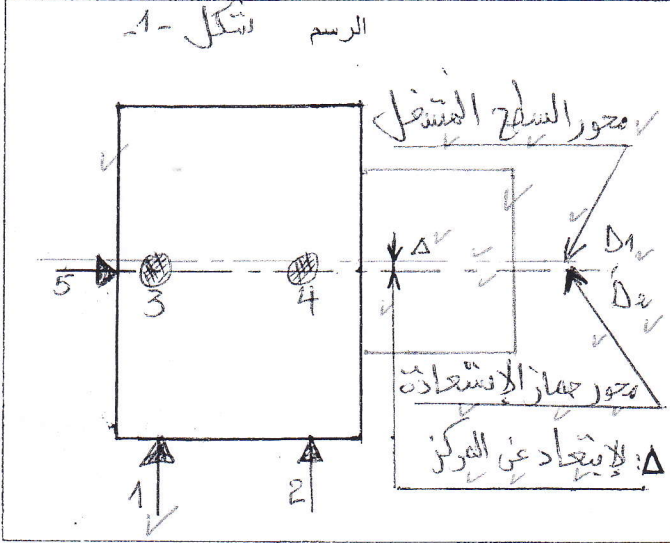

الشرح

من بين أخطاء إعادة التثبيت للقطع المشغلة أن محور السطح المشغل لا يتوافق تمامًا مع محور جهاز استعادة القطع وبالتالي يوجد هناك دائمًا ابتعاد عن المحور قدره Δ (شكل 1-).


العلاج

يجب على Δ أن يكون موجوداً ضمن إطار الأسطوانة التي يشكلها المحور المشترك

$$\Delta = \frac{D}{2}$$

أذكر أخطاء أنظمة إعادة التثبيت للقطع المشغلة ومعالجتها مع الشرح والرسم؟

الرسم شكل 1-

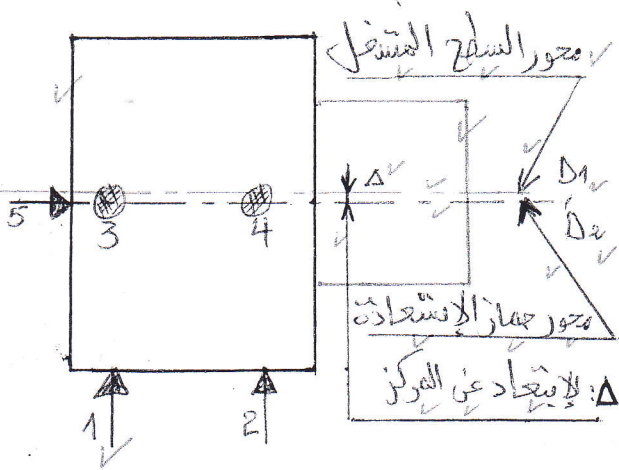

الشرح

من بين أخطاء إعادة التثبيت للقطع المشغلة أن محور السطح المشغل لا يتوافق تمامًا مع محور جهاز الإنستعاده للقطع وبالتالي يوجد هناك دائمًا ابتعاد عن المحور قدره Δ (شكل 1).

العلاج

يجب على Δ أن يكون موجودًا ضمن إطار الأسطوانة التي يتكلمها المحور المشترك

$$\Delta = \frac{D}{2}$$